




### MAX IMPACT FAIRWAY WOOD

文件编号:	GX4-GC-10	Model型号:	MW8252-18		日期	2009-12-17		
客 编		品 名:	MAX IMPACT FAIRWAY		发布版次	C/0		
<b>NO</b>		3#	5#		Tolera	材质	17-4	备 注
LOFT		15	18		+/-1	孔内径	8.6±0.06MM	
LIE		58.5	59		+/-1	孔外径	12.5±0.2MM (成品)	
F. A. 面开度		0	0		+/-1	孔深	30±1MM (成品)	
体积		190	182		+/-5	杆型	平杆	
毛胚重		223	231		+/-4	倒角	内角	
焊道重量		8	8					
焊后重量		231	239			研磨程度	底板亮面, 打击面320#海绵且连接	
加工耗重		2	2					
磨浇口、焊道重		11	11			烤漆	烤黑色漆E3238	
整支研磨重		10	10					
磨光后重		208	216					
成品重量含不干胶2g		210	218		+/-3	角度测法	中心测量法	

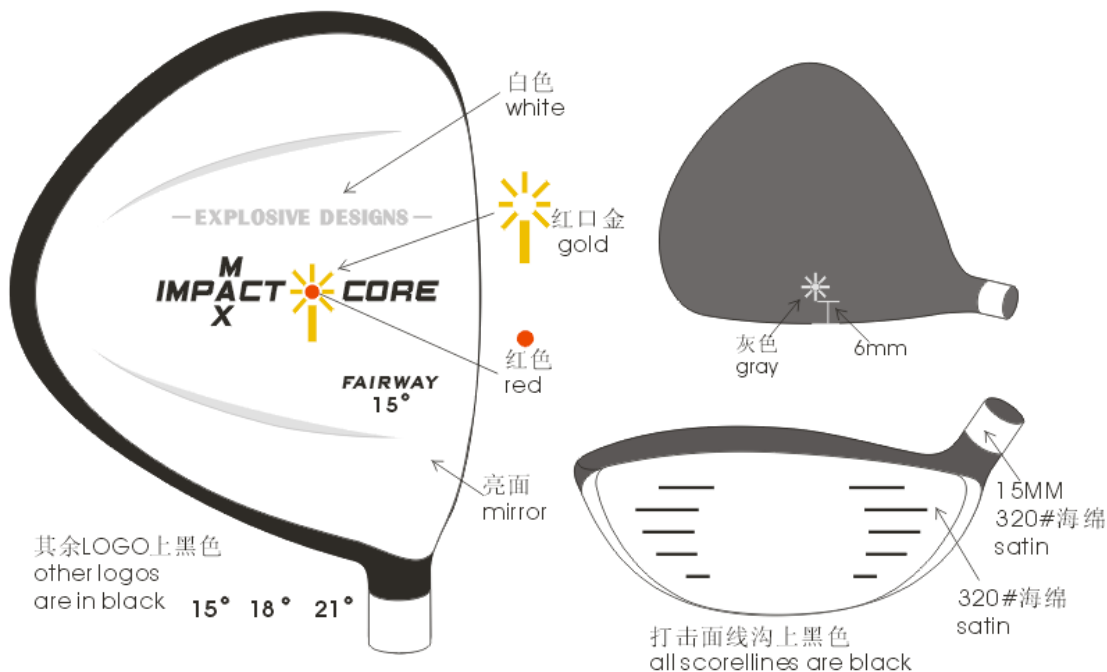

修改	版次	日期	修 改 内 容			
业务:	制图: 符小媚	样品跟踪员:	研发审核:	品 管:	批准:	